


Sonnenschutzfolie zur maximalen Wärmestrahlungsreduktion. Stärkster Spiegeleffekt mit Einwegdurchsicht (abhängig von den Lichtverhältnissen). Energieeinsparung durch Entlastung von Klimaanlage.

Technische Daten (EN 410)	4 mm einfach	4/12/4 mm doppelt
Sichtbares Licht		
Transmission (VLT) %	16	15
Reflexion außen / innen %	61/58	62/57
Blendschutz %	82	82
Solarenergie		
Transmission %	12	11
Absorption %	26	27
Reflexion %	62	62
IR Reduktion [SIRR bei 780 - 2500 nm] %	95	95
UV-Schutz [300 - 380 nm] %	>99	>99
Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert)	0,18	0,14
Solar-Selektivitätsindex (VLT/g-Wert)	0,87	1,04
Gesamte reduzierte Strahlung [90°] %	82	86
Gesamte reduzierte Strahlung [60°] %	84	88
<hr/>		
UV Tdw-ISO [300 - 700 nm] %	13	13
Ausbleichschutz %	85	82
<hr/>		
Materialstärke	50 µm	

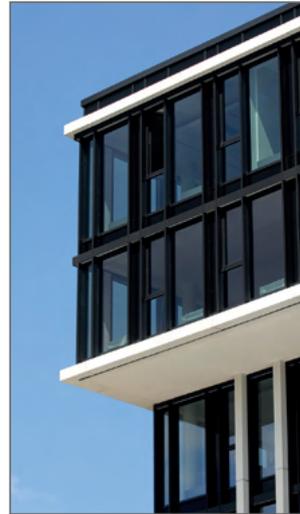

SONNENSCHUTZFOLIE

Materialaufbau Selbstklebefolie


- 2-lagige Polyesterfolie mit Aluminium gesputtert.
- Die Lagen bestehen aus einem speziell UV-stabilisierten PET.
- Kratzbeständige HardCoat-Oberfläche.
- Silikonisierte Deckfolie auf der Rückseite.
- Hochwertiges PressureSensitive-Klebesystem mit integriertem UV-Absorber für beste Langzeitstabilität.

Garantie mit allseitiger Randversiegelung:
7 Jahre bei senkrechter Montage,
5 Jahre bei schräger Montage

Lagerung empfohlen bei +15°C bis +25°C und
rel. Luftfeuchtigkeit 50%: ca. 3 Jahre

Mögliche Breiten 183 cm 152 cm 122 cm 91 cm

Wirkung der Folie (auf 4 mm Klarglas)

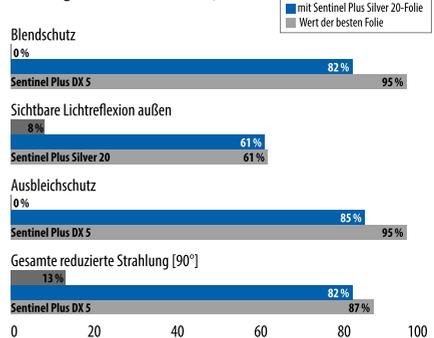

Empfehlungen zur Glas-Folie-Kombination

- Einfachverglasung klar oder getönt
- Doppelverglasung klar oder getönt
- Doppelverglasung Low-E-Beschichtung auf Ebene 2
- Doppelverglasung Low-E-Beschichtung auf Ebene 3
- Dreifachverglasung Low-E

- geringes Risiko
- ▲ Vorsicht! Glasstressanalyse anfordern
- nur gehärtetes Glas

Alle Rechte und Irrtümer vorbehalten.